

G SÉRIE




EM POWER
LEADS
THE WAY



Pinça para a seleção de materiais em canteiros de obras, em silvicultura, em aterros sanitários, em sucatas; também adequada para pequenas/médias demolições.

PONTOS FORTES

- Contra-pás reversíveis e intercambiáveis
- Elevada força de aperto
- Ideal também para pequenas e médias demolições
- Manutenção fácil e pouco exigente

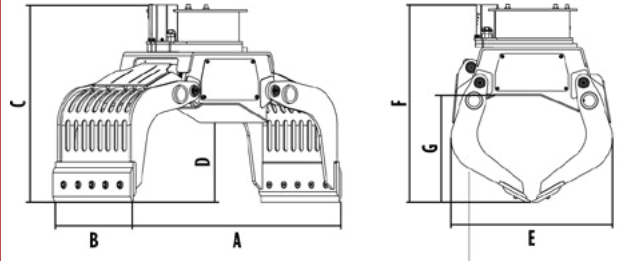

OPCIONAL

- Anexo fixo
- Kit eléctrico funcionalidade a 2 vias 12 V
- Garantia de 24 meses

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA		G90	G140	G180	G200	G250
Escavadeira	ton	≥1,5 ≤3,5	≥4 ≤9	≥10 ≤15	≥16 ≤25	≥26 ≤35
Capacidade (garras fechadas)	m ³	0,07	0,20	0,46	0,75	1,30
Peso	kg	110	350	1000	1350	2000
Rotação	°	360	360	360	360	360
Cilindros	n.	1	1	1	2	2
Pressão do óleo (rotação)	bar	>150	>150	>200	>220	>220
Fluxo de óleo MÍN/MÁX (rotação)	l/min	5 ÷ 10	10 ÷ 10	20 ÷ 40	40 ÷ 60	40 ÷ 60
Pressão do óleo (fechamento/abertura)	bar	0 ÷ 200	0 ÷ 250	300 ÷ 400	300 ÷ 400	300 ÷ 400
Fluxo de óleo (fechamento/abertura)	l/min	20	40	70	100	100
Dimensões (mm)	A	900	1400	1800	2000	2500
	B	450	500	850	1100	1300
	C	800	900	1050	1250	1600
	D	250	450	500	580	700
	E	600	840	1150	1200	1400
	F	900	1050	1400	1500	1950
	G	350	565	640	780	1000

Pesos e dimensões podem variar sem obrigação de aviso prévio. O peso não inclui o engate.



Canalizações / Subsolo



Demolições



Construção civil



Túnel / Ambientes fechados



Manutenção de espaços verdes - Agrícola / Florestal



Reciclagem



Pedreiras / Minas



Estradas